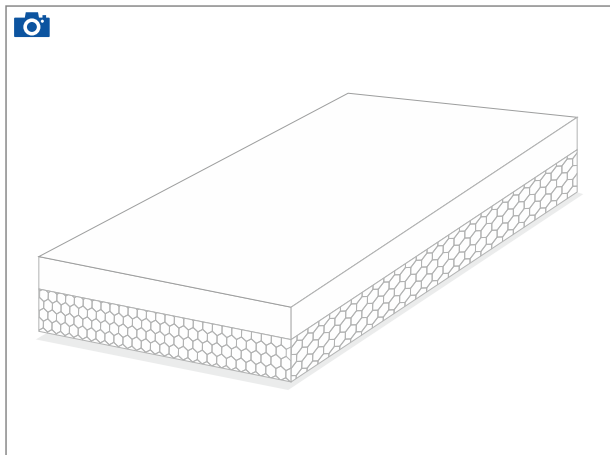


**STANDARD**

Standard 15 mm Verbundplatte für Bauwesen, mit 27 mm EPS 100 Isolierung verkoppelt.

**ANWENDUNGSBEREICH**

Bauwesen

Industriesektor

Dienstleistungsgewerbe

**VERLEGUNGSBEREICH**

Decke

Einschubdecke

Wand

## Daten und Toleranz

<b>Gipskartonplatte Typ</b>	Platte mit rehydriertem Gipskern, beidseitig mit zellulosehaltigem Material abgedeckt als Außenverstärkung.
<b>Plattendicke</b>	42 mm
<b>Gipskartonplattendicke</b>	15 mm
<b>Isolierungsdicke</b>	27 mm
<b>Polystyrene Dichte</b>	EPS 100
<b>Isolierung Wärmeleitfähigkeit (<math>\lambda_0</math>)</b>	w/mk 0,035
<b>Platte Wärmeleitfähigkeit (<math>\lambda_0</math>)</b>	w/mk 0,25
<b>Feuerwiderstand</b>	A2-s1, d0(B) nach EN 13501-1
<b>Längskante</b>	dünne
<b>Kopfkante</b>	gerade
<b>Toleranz</b>	± 0,5

## Technischen Daten

Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg)	Verpackung (mq)
2000	1200	42	26	60