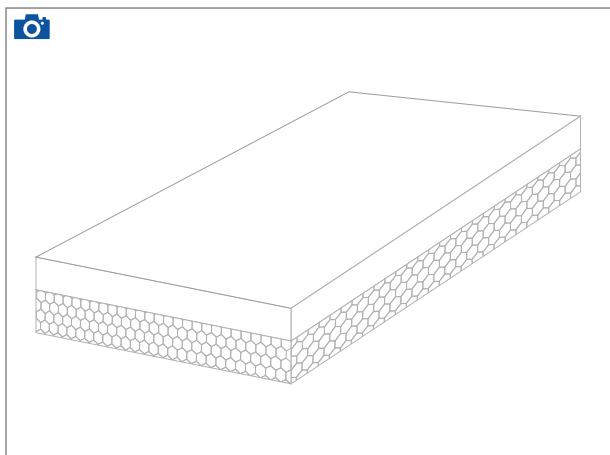


ACTIVE AIR

Pannello prefabbricato di tamponamento in cartongesso fibrato con tecnologia "Active Air" PURIFICA l'aria in modo continuo e duraturo neutralizzando il 70% delle sostanze nocive (formaldeide ed aldeidi) negli ambienti chiusi in sostanze innocue. Cartongesso bianco spess. 15 mm accoppiato con isolamento in polistirene espanso spess. 27 mm EPS 200.

**SETTORE DI APPLICAZIONE**

RESIDENZIALE

TERZIARIO

TIPOLOGIA DI POSA

SOFFITTO

CONTROSOFFITTO

PARETE

DATI E TOLLERANZE

TIPOLOGIA CARTONGESSO	Lastra di tipo speciale con incrementata densità del nucleo il cui gesso è inoltre additivato con fibre di vetro. Tali caratteristiche conferiscono al prodotto un elevato grado di durezza superficiale e di resistenza meccanica.
SPESSORE PANNELLO	42 mm
SPESSORE CARTONGESSO	15 mm
SPESSORE ISOLAMENTO	27 mm
DENSITÀ POLISTIRENE ESPANSO	30 kg/m ³
CONDUCIBILITÀ TERMICA ISOLANTE (λ_0)	w/mk 0,033
CONDUCIBILITÀ TERMICA LASTRA (λ_0)	w/mk 0,25
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	A2-s1,d0(B) secondo EN 13501-1
BORDO LONGITUDINALE	Assottigliato
BORDO DI TESTA	Dritto
TOLLERANZA	± 0,5

DETTAGLI TECNICI

Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Peso (kg)	Confezioni (mq)
2000	1200	42	26	60