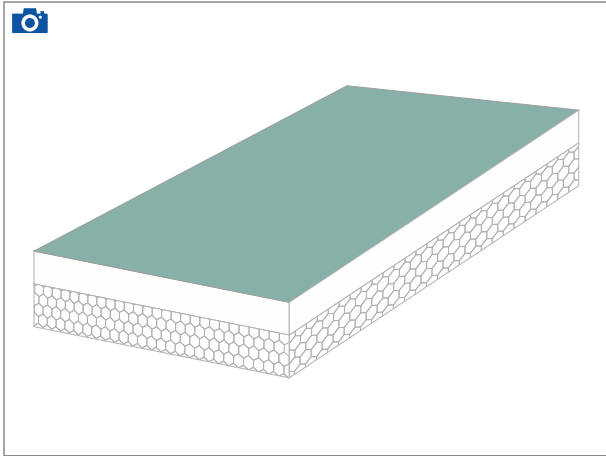


IDRO

Pannello prefabbricato di tamponamento IDROPELLENTE idoneo per ambienti ad altro tasso di umidità cartongesso verde acqua a vista 13 mm accoppiato con isolamento in polistirene espanso spess. 27 mm EPS 200.

**SETTORE DI APPLICAZIONE**

RESIDENZIALE

INDUSTRIALE

TIPOLOGIA DI POSA

SOFFITTO

CONTROSOFFITTO

PARETE

DATI E TOLLERANZE

TIPOLOGIA CARTONGESSO	Lastra di tipo H2 con assorbimento di acqua ridotto. Questa proprietà conferisce alla lastra un'eccellente tenuta in presenza di elevati livelli di umidità.
SPESSORE PANNELLO	40 mm
SPESSORE CARTONGESSO	13 mm
SPESSORE ISOLAMENTO	27 mm
DENSITÀ POLISTIRENE ESPANSO	30 kg/m ³
CONDUCIBILITÀ TERMICA ISOLANTE (λ_0)	w/mk 0,033
CONDUCIBILITÀ TERMICA LASTRA (λ_0)	w/mk 0,25
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	A2-s1,d0(B) secondo EN 13501-1
BORDO LONGITUDINALE	Assottigliato
BORDO DI TESTA	Dritto
TOLLERANZA	± 0,5

DETTAGLI TECNICI

Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Peso (kg)	Confezioni (mq)
2000	1200	40	26	60